



La qualité est toujours accessible

COUVERTURES À BARRES



Classic (B-1.1)

“ La couverture de sécurité résistante utilisable toute l’année ”

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions maximum du bassin 5,00 x 12,00 m + escalier de 4,00 x 2,00 m maxi.

- | Tissu 580 g/m² avec traitement anti-UV et fongicide.
- | Stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- | Excellente résistance à la déformation.
- | Les trous d'évacuation des eaux de pluies sont équipés d'une ouverture à clapet. Ce trou permet l'évacuation efficace des eaux de pluies tout en préservant l'esthétique de la couverture (1).
- | Recouvrement de 25 cm sur toute la périphérie.
- | Finition brute de coupe sur les longueurs.
- | Trois sangles d'accrochage avec cliquet inox et piton douille en inox et alu.
- | La sangle de déroulement est équipée d'une attache rapide pour plus de facilité lors de la manipulation (2).
- | Barres aluminium anodisé 20 µm avec bouchons de coloris gris.
- | Couverture livrée avec 1 ou 2 manivelles (2^{ème} manivelle livrée à partir de 50 m²).

garantie
3 ans*

*dégressif



Les + produits

- Mise en place rapide : seulement 3 points de tension.
- Excellent rapport qualité/prix.

COLORIS BRILLANTS




L'envers de la couverture est beige.

COLORIS MAT



Gris clair
L'envers de la couverture est gris.

Classic Hors-sol (B-1.0)

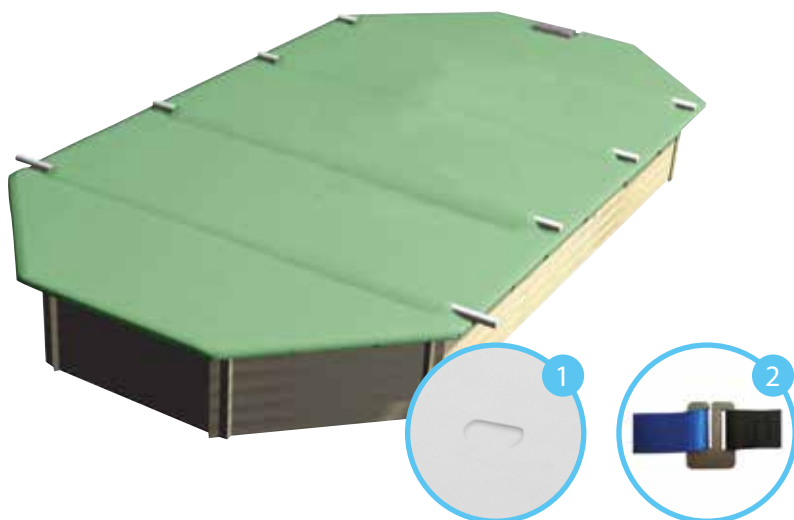

garantie
3 ans*

*dégressif



Les + produits

- Couverture 4 saisons.
- Excellent rapport qualité/prix.
- Pour piscines hors-sol.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions maximum du bassin 5,00 x 10,00 m.

| Tissu 580 g/m² avec traitement anti-UV et fongicide.

| Stabilité dimensionnelle exceptionnelle.

| Excellente résistance à la déformation.

| Finition avec ourlet sur la longueur de la couverture.

| Les trous d'évacuation des eaux de pluies sont équipés d'une ouverture à clapet. Ce trou permet l'évacuation efficace des eaux de pluies tout en préservant l'esthétique de la couverture (1).

| Barres en aluminium anodisé.

| Couverture livrée avec un volant (ø 300 mm) ou une manivelle d'enroulement (2^{ème} volant ou manivelle inclus à partir de 50 m²).

| Double œillets inox qui assurent une meilleure résistance à la tension.


| Sangle de déroulement amovible pour permettre le déroulement de la couverture sur le bassin.

| La sangle de déroulement est équipée d'une attache rapide pour plus de facilité lors de la manipulation (2).

| Mise en tension par cliquet inox.

| La fonction anti-soulèvement sur les longueurs est assurée par des sandows beige de sécurité, fixation par crochet inox.

COLORIS BRILLANTS



COLORIS MAT



RAPPELS TRÈS IMPORTANTS

Aucun dispositif de protection ne remplacera votre surveillance constante et active !

Ne jamais laisser un enfant accéder seul à la piscine ni l'y laisser seul même quelques instants.

INFORMATIONS CONSOMMATEURS.

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Les couvertures à barres Classic B-1.1 et Classic Hors-sol B-1.0 sont des couvertures de sécurité pour piscine, destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un enfant se noie en moins de 3 minutes : aucun type de protection ne remplacera jamais la vigilance d'un adulte responsable. Ces produits sont conformes à la norme NF P 90-308. Ils ne se substituent pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Ils n'ont pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. **Bon de commande** : pour que la couverture soit correctement ajustée à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin. **Garantie** : 3 ans. **Hivernage** : ne pas baisser le niveau d'eau pendant la période d'hivernage, ni même avant de mettre la couverture. Temps de manoeuvre : la mise en place peut s'effectuer par une seule personne et nécessite environ 3 minutes. **Utilisation** : toutes saisons. Le niveau d'eau requis doit être compris entre 5 et 15 cm sous margelle. **Colisage** : 1 carton de 0,30 x 0,35 x 5,00 m. Poids 80 kg.

Fabricant :

DEL SAS - La Basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / info.fr@cf.group / www.piscine-class.com

Demandez conseil à votre piscinier